

IFR 7000


Fechadura Smart de embutir com maçaneta

Sua casa mais prática com liberação de acesso remoto e conectividade com eletroeletrônicos e lâmpadas através do app IZY. Agora na disponível também na cor branca.

- » Até 15 senhas de acesso
- » Cadastro de até 100 biometrias
- » Cadastro de até 100 tags de proximidade
- » Acompanha duas chaves mecânicas para contingência
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
- » Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » 2 anos de garantia


Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto)
Potência e Consumo (stand by)	Potência: 1,8mW Consumo: 300uA
Contingência	Chave mecânica ou bateria 9 Vdc
Temperatura de operação	0 a 55°C
Frequência de operação da tag	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISSO/IEC 14443 A
Tipo de autenticação	Biometria, senha ou tag de proximidade
Capacidade máxima de tag	100
Capacidade máxima de biometrias	100
Capacidade máxima de senhas	1 de adm, 4 de uso diário e 4 de visitantes
Autonomia das pilhas	10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas)
Espessura da porta	30 a 60mm
Resistência de impacto	300 Kgf

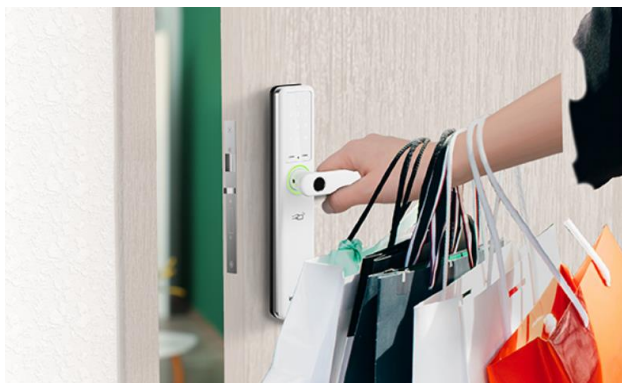

Completa e com design sofisticado

A IFR 7000 branca, fechadura smart de embutir com maçaneta, permite até 100 biometrias, 100 tags, 15 senhas e acesso pelo app IZY. Acompanha 2 chaves físicas.

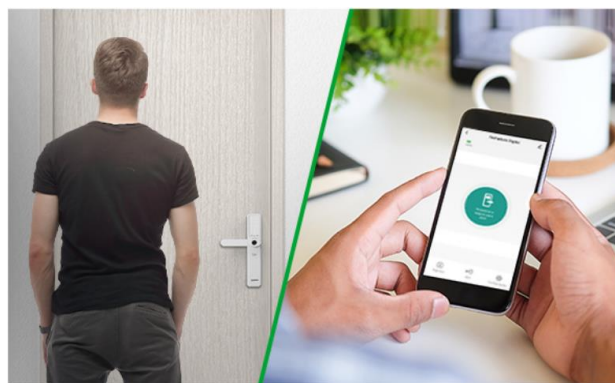

Execute funções remotamente com o APP IZY

Controle local, horário, data de entrada e libere o acesso da sua visita a qualquer momento e lugar via app IZY¹.

¹ Requer HUB de automação smart ICA 1001



Crie comandos e automatize a sua casa

Com a IFR 7000 branca, você cria comandos para acender as luzes, ligar a TV e o ar condicionado e até para passar um café. Sua vida fica muito mais prática.



Fácil instalação com mecanismo padrão ABNT 14913¹

Retire a fechadura antiga da sua porta, encaixe o mecanismo IFR 7000 branca e finalize a instalação com os furos e encaixes necessários para melhor fixação.

¹ O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. A ilustração acima refere-se ao padrão ABNT 14913, que facilita a substituição de fechaduras convencionais do mesmo padrão. Para mais informações, consulte o manual de instalação.