

Observação Familiarize-se com a operação do dispositivo de Travamento Manual, para utilizá-lo em situações de emergência. Mesmo com o modo de Travamento Automático ativado, verifique se a porta está trancada.

Alarme de Impedimento ao Movimento da Lingueta

Caso a lingueta não avance ou recue totalmente durante o fechamento ou a abertura da porta, a fechadura emitirá um alarme ("bipe") três vezes.

Atenção! Se o problema persistir, entre em contato com a assistência técnica, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia.


Aviso de Bateria Fraca

A fechadura fornece automaticamente notificações sonoras em caso de bateria fraca. Se você ouvir três "bipes" após a operação normal, como abrir ou fechar, substitua todas as pilhas (se você não substituir as pilhas após receber o aviso de bateria fraca, a fechadura poderá parar de funcionar).

Atenção! Substitua imediatamente todas as pilhas por novas. Não utilize pilhas usadas. Para a utilização do produto, é necessário o uso de pilhas alcalinas.

Conector de Energia de Emergência

No caso de pilhas descarregadas, utilize uma bateria de 9V no conector de energia de emergência para operar a fechadura.



1. Conecte a bateria de 9V aos conectores de energia de emergência, localizados abaixo da fechadura.
2. Após ativar o teclado, digite sua senha.
3. Pressione asterisco (*) para confirmar sua senha e abrir a porta.

Alarme de Arrombamento

Se a porta for aberta de maneira anormal, sem fornecer uma senha cadastrada, um alarme com alta intensidade é acionado.

Desativação de Alerta

O alerta pode ser desativado removendo as baterias ou digitando uma senha cadastrada.

Alarme de Incêndio

O sensor de temperatura embutido no painel interno, aciona um alarme de incêndio e destranca automaticamente a porta ao detectar temperaturas acima de 70°C ± 4 (158F ± 7F).

Atenção! Se o painel interno da fechadura for exposto à luz solar direta por longos períodos, o alarme de incêndio pode ser ativado. Mesmo quando o modo de privacidade estiver ativado, o alarme de incêndio será acionado e destrancará a porta.


Especificações do Produto

Tipo	Especificação	
Requerimentos de Instalação	Portas em Geral	Espessura da Porta 30mm - 50mm
Funções de Acesso	Senha	4-12 dígitos
Fonte de Energia Principal	DC6V	Baterias Alcalinas tamanho AA 4eA de 1.5V
Fonte de Energia de Emergência	DC9V	Bateria Alcalina (não inclusa)



Manual do Usuário

REFLECTA

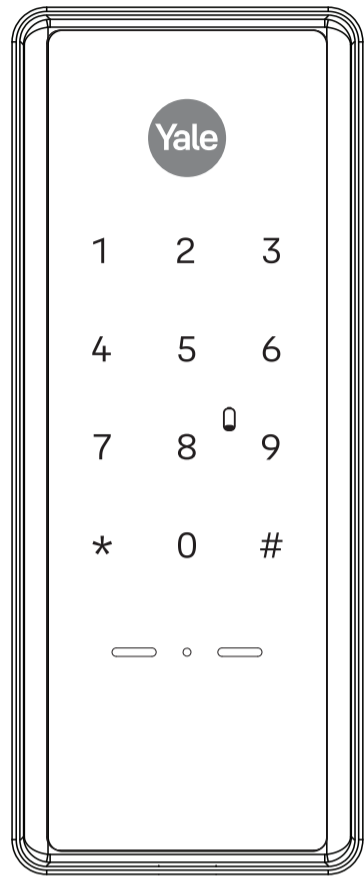

Grupo ASSA ABLOY

5

Guia de Solução de Problemas

Problema	Solução	Página
A fechadura não tem energia	- Verifique se todas as pilhas estão instaladas corretamente - Substitua as quatro pilhas - Verifique se há vazamento da bateria	6
A senha não pode ser alterada	- Pressione apenas o botão "R" brevemente - Certifique-se de seguir o processo de registro corretamente, conforme descrito neste manual	4
Após inserir a senha + (*), a porta não abre	- Ative o teclado e insira sua senha novamente, certificando-se que a senha foi digitada corretamente	4
O registro da senha foi bem-sucedido, mas a porta não abre	- Conecte uma bateria de 9V ao conector de energia de emergência e tente novamente - O modo de privacidade pode estar ativado, desative o pelo lado interno do ambiente.	5, 6
Após o funcionamento normal, a fechadura continua apitando	- Este som é a notificação de bateria fraca. - Substitua imediatamente todas as baterias por novas, do mesmo fabricante. Não utilize baterias usadas.	6
O Travamento Automático não funciona	- Certifique-se de que o Modo de Travamento Automático está ativado. - Se a notificação de bateria fraca estiver ativada, substitua todas as baterias e tente novamente.	5, 6

Função Modo Avançado

Quando o modo avançado é ativado, apenas o administrador (senha Master) pode registrar, modificar ou excluir privilégios de acesso. No Modo Avançado, até 31 senhas (30 senhas de usuário, 1 senha usuário master) podem ser registradas exclusivamente pelo administrador. Os usuários podem ser registrados, modelados e removidos individualmente apenas com a senha principal, tornando o modo avançado ideal para o gerenciamento de acessos.

Alterando do Modo Simples para o Modo Avançado

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ativando o Modo Avançado											
Registro	[R]	[S] (SENHA)	#	[M] (SENHA)	*	[R] (SENHA)	*				
Modificando a senha do administrador											
Modificação	[R]	[M] (SENHA)	*	1	*	1	*	00	*	[M] (NOVA SENHA)	*
Senha de usuário											
Registro	[R]	[M] (SENHA)	*	1	*	1	*	UN	*	[U] (SENHA)	*
Remoção	[R]	[M] (SENHA)	*	1	*	0	*	UN	*		
Removendo todos os Privilégios de Acesso Registrados											
Senha	[R]	[M] (SENHA)	*	1	*						
Reset Completo	[R]	[M] (SENHA)	*	*		1, 4, 7, 0, 8, 5, 2, 3, 6, 9		[R]			
Reset senha administrador	[R]	4,5,6,7	*	*		9,8,7,4,5,6,3,2,1,5,0	*	#		[R]	

[R] Botão "R" [S] Senha Modo Simples [M] Senha Master [U] Senha Usuário UN 01-30

Observação O processo de ajuste de volume é o mesmo para o modo simples. Por favor, verifique na página 5 (Controle do Volume). Em caso de reset completo no Modo Avançado, todos os registros de acessos serão removidos. A fechadura é redefinida para o modo simples e a senha é redefinida para 1234. Alterando do Modo Avançado para o Modo Simples

Alterando do Modo Avançado para o Modo Simples

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ativando o Modo Simples											
Registro	[R]	[M] (SENHA)	*	0	*	[S] (SENHA)	*	[S] (SENHA)	*		

[R] Botão "R" [S] Senha Modo Simples [M] Senha Master

Certificado de Garantia

Este produto tem garantia de 2 (dois) anos contra eventuais defeitos de fabricação no funcionamento, contados a partir da data de aquisição pelo consumidor, devidamente comprovada por nota fiscal.

Estão excluídos os danos e/ou defeitos decorrentes de:

- Instalação incorreta;
- Uso inadequado ou condições anormais de funcionamento;
- Agentes externos (ex.: maresia, exposição direta às intempéries e ao sol, etc.);
- Tentativas de arrombamento ou violação;
- Certos ou intervenção de terceiros;
- Desgaste natural decorrente de uso;
- Utilização de produtos químicos e/ou abrasivos para limpeza.

6

FAVOR LER AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR.

As funções e o design deste produto podem ser alterados sem aviso prévio tendo em vista o desempenho e melhoria da qualidade.



A embalagem deste produto pode ser reciclada.



Nota sobre Resíduos dos Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE):

Não se deve fazer o descarte de produtos elétricos juntamente com o lixo doméstico. Favor reciclar onde houver instalações que o permitam. Verifique as orientações de reciclagem junto às autoridades locais.




Instruções ao Usuário

- Todas as instruções de segurança e operação devem ser lidas antes da operação do produto.
- Para garantir a segurança do acesso contínuo, altere sua senha regularmente.
- Utilize apenas pilhas novas e tenha cuidado com possíveis vazamentos que possam danificar o produto.
- Substitua todas as pilhas quando o indicador de bateria fraca estiver aceso e não reutilize nenhuma delas além do ciclo de vida recomendado.
- A instalação deve ser feita por um profissional qualificado.
- Limpe o produto apenas com pano seco de microfibra.
- Não insira nem pressione nenhum dos botões com objetos pontiagudos, como alfinetes ou outras ferramentas de perfuração.
- Não use este produto para outros fins que não os de uma fechadura digital, conforme descrito neste manual.
- Este produto foi desenvolvido para uso em áreas internas ou externas protegidas contra intempéries. É indicada para aplicações domésticas. Evite contato com água.
- Não exponha o produto a fortes choques ou vibrações.
- As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


- Recomendamos que este produto seja instalado por um profissional capacitado. Em caso de defeitos resultantes de má instalação, a garantia do produto será anulada.

Visão Geral dos Componentes

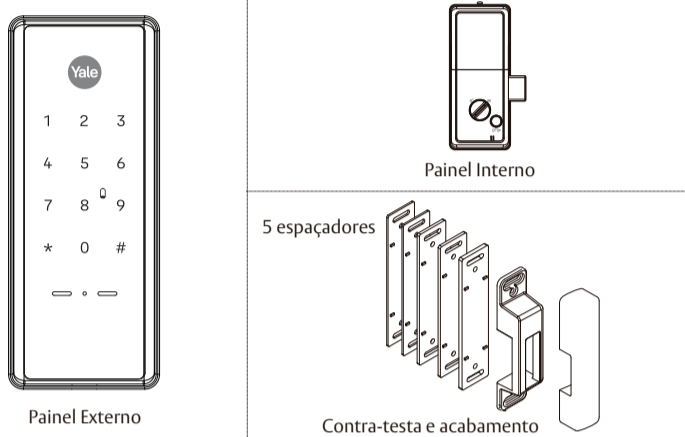

- Manual de Instalação e Utilização
- Gabarito para furação/ilustração de montagem

- 4 pilhas (LR6 AA) 4EA
- Parafusos de Montagem

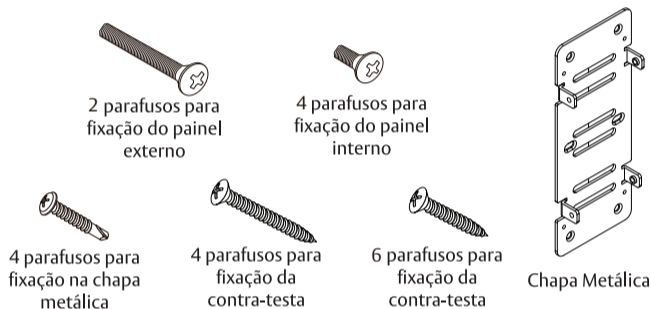

1

Registro e Alteração de Senha

A porta deve estar aberta para registro, remoção e modificação de senhas

1. Após remover a tampa da bateria, pressione o botão "R"
2. Certifique-se de que o teclado está aceso
3. Insira a senha (4 a 12 dígitos)
4. Salve sua senha pressionando o botão asterisco (*) no teclado. Um som de "bipe" confirma o registro com sucesso



Botão R "Bipe"



A senha de fábrica é 1234. Nunca mantenha essa senha! Lembre-se que a porta deve estar aberta durante a configuração. Certifique-se de confirmar que a senha foi registrada com sucesso: Com a porta ainda aberta, pressione o Sensor de Porta Fechada para avançar a lingueta. Insira sua nova senha e confirme com o botão asterisco (*). Certifique-se de que a lingueta retornou. Se você não inserir uma senha dentro de 10 segundos após pressionar o botão "R", o processo de registro da senha será automaticamente cancelado.

Abrindo a Porta por Fora

1. Depois de ativar o teclado, digite uma senha registrada
2. Pressione o botão asterisco (*) para destrancar a porta

Toque no teclado

Insira a senha

*



A senha só pode ser inserida quando o teclado estiver ativado. Toque no teclado para ativá-lo e ele acenderá.
Observação Se uma senha incorreta for digitada consecutivamente por cinco vezes, um alarme soará e o teclado será bloqueado por um minuto. Após um minuto, a senha pode ser digitada novamente.

Abrindo a Porta por Fora (função Senha Falsa)


Depois de ativar o teclado, insira qualquer combinação aleatória de números seguida pela sua senha. Pressione asterisco (*) para abrir a porta.



A função Senha Falsa é útil se você estiver preocupado com o fato de alguém estar observando os números digitados.

A função Senha Falsa fica desativada no modo avançado.

Abrindo a Porta por Dentro



Abrir com Botão (Abrir / Fechar) ou Manopla

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão Abrir/Fechar ou girando manualmente a manopla.



Se a porta não for aberta dentro de 7 segundos após o destravamento, então a fechadura travará a porta automaticamente.



Esta função se dá tanto destrancando a fechadura por fora, quanto por dentro do ambiente.

Trancando a Porta por Fora

Quando o travamento automático está ativado


Com a porta fechada e o sensor acionado, a fechadura trava, automaticamente dentro de 2 segundos (consulte página 5)

A porta também pode ser trancada através de dois toques no teclado (consulte página 5)



3

Painel Externo

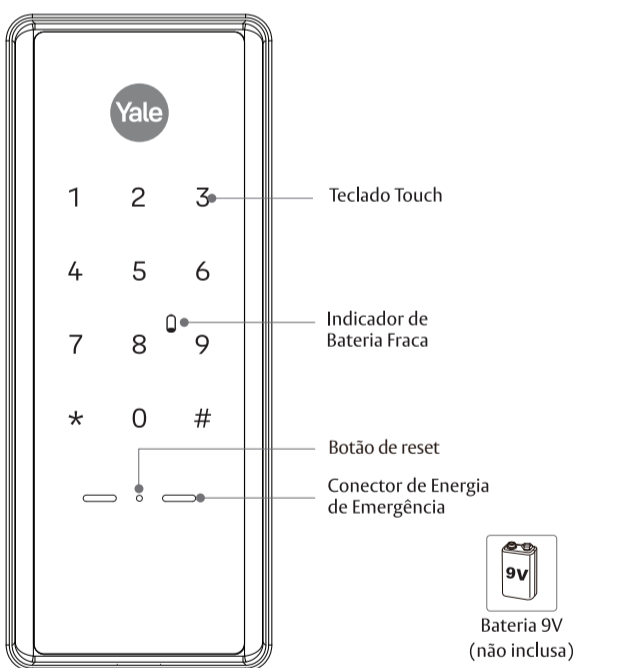

2

Trancando a Porta por Dentro

Quando o travamento automático está ativado

A fechadura trava automaticamente a porta dentro de 2 segundos (Consulte o final da página 5).

Quando o travamento manual está ativado

A porta pode ser trancada pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando a manopla

Modo de Privacidade

O Modo de Privacidade é uma função que torna impossível a abertura da porta do lado de fora com a senha.

Ativação

Quando a porta estiver fechada, mantenha pressionado o botão ABRIR / FECHAR por 3 segundos. A ativação é confirmada com um sinal sonoro ("bipe").

Desativação

A porta pode ser destrancada e aberta a partir do interior pressionando o botão ABRIR / FECHAR ou girando manualmente a manopla.

Alarme Contra Roubo

Função para alarme de acesso não autorizado. Se a fechadura for operada por dentro quando o alarme contra roubo estiver ativado, a fechadura emitirá um alarme por 5 minutos

Ativação

Acione o teclado

Insira a senha

Pressione hashtag (#) por três segundos

O sinal sonoro confirmará a ativação


Desativação

O alarme é desativado automaticamente quando a porta é destrancada com a senha.

Controle de Volume

O controle de volume permite ajustar os sons que a fechadura emite em três estágios. O volume só pode ser ajustado quando a porta está destrancada.

1. Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R"
2. Depois de verificar se o teclado está aceso, pressione (9) seguido pelo asterisco (*).
3. Para o volume alto, pressione (2). Para volume médio, pressione (1). Para o modo silencioso, pressione (0).
4. Confirme sua seleção pressionando o botão "R".

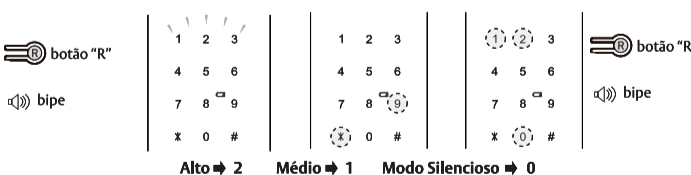

Modo Silencioso Momentâneo


Depois de ativar o teclado, pressione hashtag (#). Esta função permite a abertura da porta com a senha sem notificações sonoras em apenas uma vez.



O modo silencioso momentâneo deve ser ativado antes de cada acesso.

Configuração do Modo de Travamento (Automático / Manual)


1. Destrave a porta para que a lingueta seja totalmente retraída.
2. Com a tampa da bateria removida, pressione o botão "R".



Botão "R"

bipe

3. Pressione o número oito (8) no teclado, seguido pelo asterisco (*)



Travamento Manual ➔ 1
Travamento Automático ➔ 0

5. Confirme sua seleção pressionando o botão "R"

4