


11. Configuração de Reset

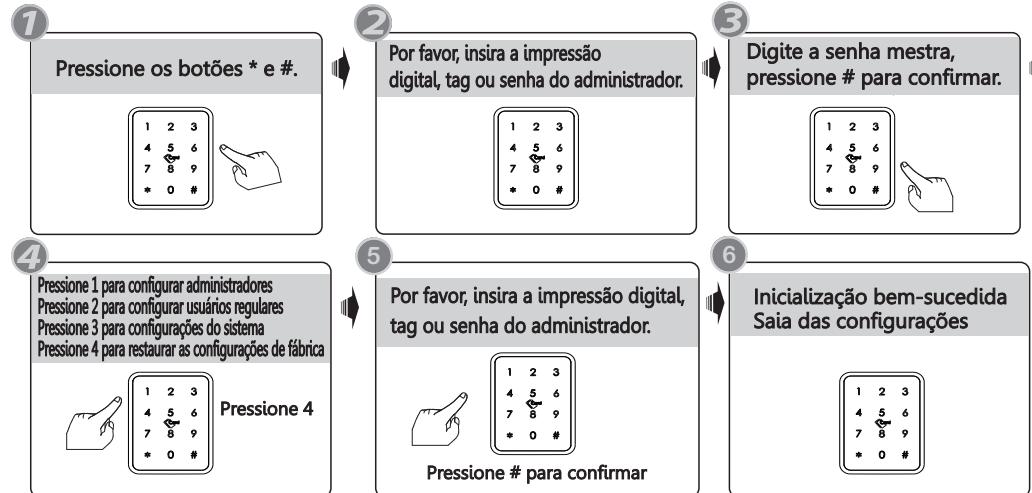

Aviso: Acima estão as operações padrão para a fechadura com função de senha e cartão. Se você precisar utilizar a função de desbloqueio remoto, deverá fazer uso do aplicativo Tuya Smart para emparelhar o dispositivo e fazer as configurações correspondentes.


12. Configuração do APP TUYA

Baixe o APP Tuya Smart ou Smart Life na App Store ou no Google Play.

Também é possível escanear o código QR abaixo para baixar o aplicativo diretamente.



12.1 Por favor, registre uma conta com o seu e-mail ou número de celular.




12.2.1 Registrar-se

12.2.2 Digitar celular ou e-mail Obter Código de

12.2.3 Inserir o código enviado para o seu e-mail ou celular

12.2.4 Definir senha e fazer login


12.2 Configuração de Rede

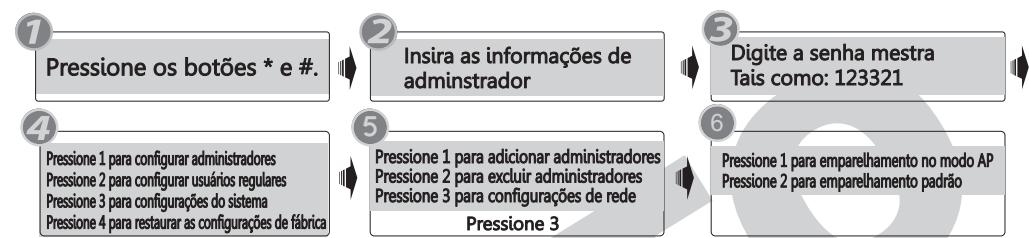

Existem dois tipos de conexões no manual: emparelhamento em modo AP e emparelhamento padrão ou conexão Bluetooth (módulo duplo).

12.3 Emparelhamento Padrão (Modo EZ)

Por favor, execute o aplicativo Tuya Smart e escolha a fechadura Wi-Fi em "Segurança e Sensores". Certifique-se de que a trava de privacidade esteja no estado de desbloqueio. Se estiver no estado de bloqueio, você não conseguirá configurar a conexão Wi-Fi.

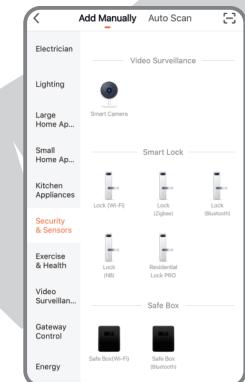

Passo 1

Escolha a Fechadura (Wi-Fi) na categoria "Segurança e Sensores"




Passo 2

Digite a senha do WiFi e clique em Avançar.




Passo 3

Confirme que o número 5 está piscando rapidamente e clique em Avançar.

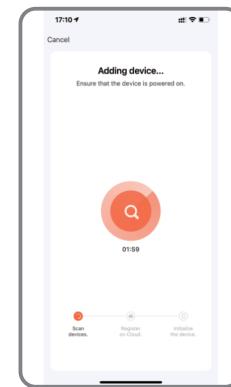


Passo 4

Escaneie o dispositivo

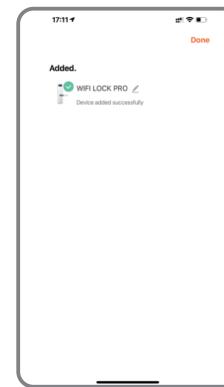

Passo 5

Adicionar dispositivo com sucesso

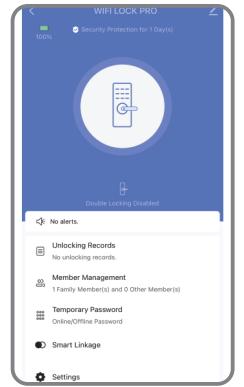

Passo 6

Interface, é possível editar o nome da fechadura


12.4 Conexão com Hotspot (Modo AP)

Por favor, execute o aplicativo Tuya Smart e escolha a fechadura WiFi em "Segurança e Sensores". Certifique-se de que a trava de privacidade esteja no estado de desbloqueio. Se estiver no estado de bloqueio, você não conseguirá configurar a conexão WiFi.




Passo 1

Escolha a Fechadura (WiFi) na categoria "Segurança e Sensores"




Passo 2

Digite a senha do WiFi da sua casa e clique em Avançar




Passo 3

Escolha o modo AP na opção superior direita



Passo 4

Confirme que o número 5 está piscando rapidamente e clique em Avançar.



Passo 5

Conecte-se ao hotspot do celular, clique em Conectar.



Passo 6

Encontre o SmartLife-xxx e conecte-se.




Passo 7

Escaneie o dispositivo



Passo 8

Adicione o dispositivo com sucesso




Passo 9

Interface, é possível editar o nome da fechadura


12.5 Conexão Expressa por BLE

Esta é uma maneira adicional de conexão via BLE. Essa operação deve ser realizada para a fechadura que está no estado de modo AP ou EZ (número 5 piscando). Uma janela será exibida conforme abaixo:

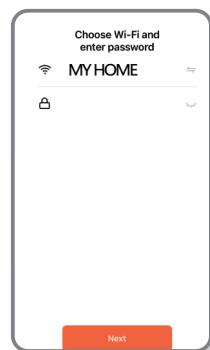

Passo 2

Digite a senha do WiFi e clique em Avançar.

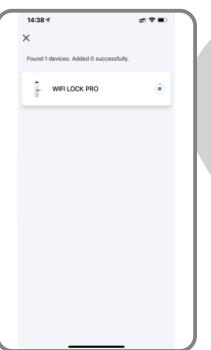

Passo 3

Coloque o celular perto do roteador e registre a fechadura na nuvem





Passo 4

Conectado


12.6 Função de Desbloqueio Remoto

Quando o visitante pressionar 9 + # em sequência, um pedido de desbloqueio remoto será enviado para o administrador no aplicativo, como na imagem. Você pode pressionar "Aceitar" para destrancar a porta ou rejeitar para cancelar a operação.




12.7 Função de Senha Online

Quando um visitante vai até o seu escritório ou casa, você pode gerar uma senha temporária com um período de validade, siga os passos abaixo para a operação. Além disso, você pode verificar o registro de desbloqueio na janela do aplicativo.

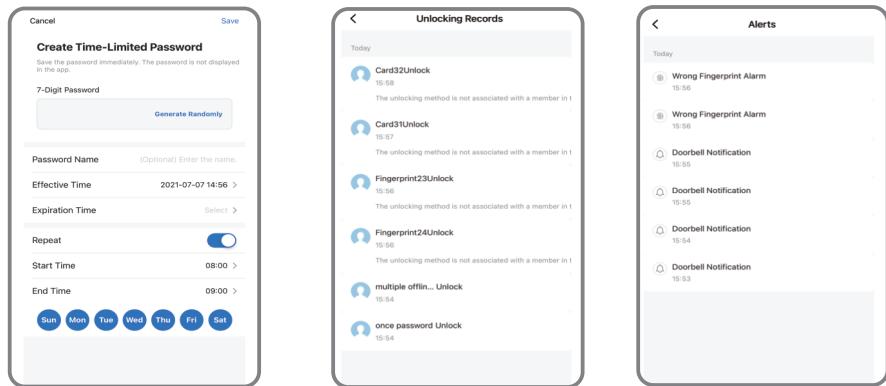


12.8 Função de Senha Offline

Existem senhas de uso único e senhas com tempo limitado para o tipo offline. Você pode escolher gerar a senha de uso único conforme abaixo, esta senha é válida apenas por 6 horas, e senhas com tempo limitado possuem validade de até 24 horas antes de expirarem. Utilize essas senhas na fechadura antes do vencimento.

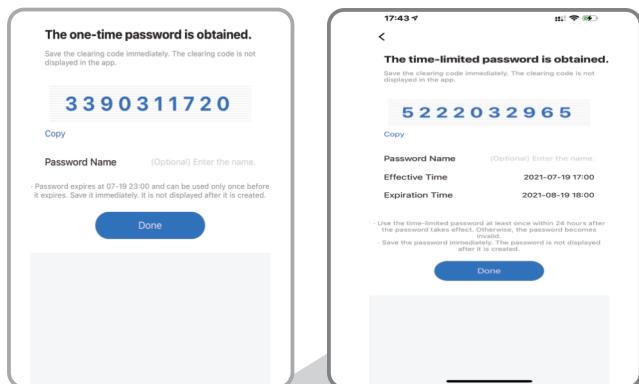


A senha de uso único e a senha com tempo limitado para o tipo de senha offline não destrancam quando a fechadura está com modo de privacidade ativo. Apenas o administrador (usuário de impressão digital/senha ou cartão) pode acessar durante este estado.

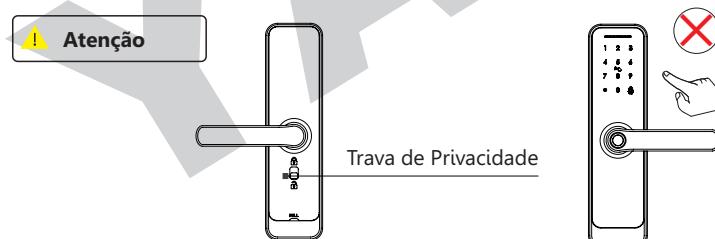


12.9 Função de Vinculação Inteligente

Você pode escolher o recurso e o método de notificação de mensagens de acordo com a condição de uso, como por exemplo, quando a família chega em casa, alarme de fechadura da porta, desbloqueio na chegada, bloqueio na partida.

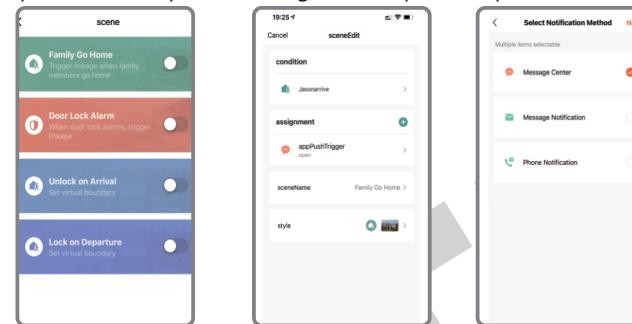

Existe também um recurso de vinculação inteligente com seus produtos inteligentes Tuya. Você pode clicar na atribuição e encontrar o dispositivo de cena, sob esta opção, você pode vincular outros dispositivos inteligentes Tuya juntos, por exemplo, a lâmpada LED. Quando você pressionar a maçaneta para destrancar a porta durante a noite, a luz da lâmpada LED se acenderá.

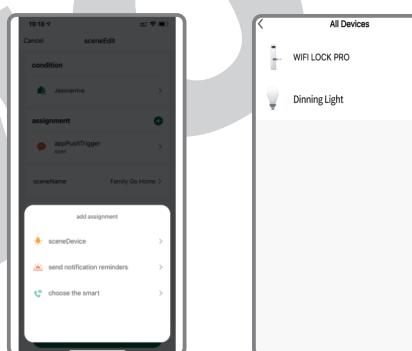

Em estado de fábrica: a senha mestra padrão será **123456**. Você deve alterar essa senha mestra padrão para realizar as configurações de rede, você não conseguirá configurar a fechadura com o APP Tuya Smart

